

DOBLÒ CARGO.



PROFESSIONAL



Per enfatizzare la forte identità del brand, il logo Fiat Professional è la firma ufficiale di tutti i suoi veicoli commerciali, a partire dalla gamma Doblò Cargo, oggi ancora più completa.

IL MIGLIOR MODO di lavorare.

UN AMBIENTE DI LAVORO ANCORA PIÙ FUNZIONALE E CONFORTEVOLE, UNO STILE AUTOMOBILISTICO, MIGLIORI PRESTAZIONI E MIGLIOR PRODUTTIVITÀ, GRAZIE AI BASSI COSTI DI ESERCIZIO: DOBLÒ CARGO È STATO PENSATO PER DARE PIÙ VALORE AL LAVORO DI OGNI PROFESSIONISTA. CON LA SUA GAMMA AMPIA E VERSATILE, DOBLÒ CARGO È UN ALLEATO PREZIOSO PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE CON SOLUZIONI PUNTUALI E INTELLIGENTI, RENDENDO LA GIORNATA PIÙ FACILE E GRATIFICANTE E RICONFERMANDOSI IL MIGLIOR POSTO IN CUI LAVORARE. DOBLÒ CARGO: PIÙ FUNZIONALITÀ, PIÙ PRESTAZIONI, PIÙ VALORE.



Terzo posto in cabina



Schienale sedile centrale ribaltabile



Schienale sedile passeggero ripiegabile



Vano sottosedile lato passeggero

L'abitacolo presenta alcune importanti caratteristiche, la nuova panchetta multifunzionale anteriore che, oltre a consentire il trasporto di 3 persone, presenta sotto di essa, un capace vano portaoggetti. Inoltre, il sedile centrale ripiegabile può essere utilizzato come tavolino, bracciolo o comodo portadocumenti, mentre quello laterale, anch'esso ripiegabile, consente il trasporto di lunghi oggetti e relativo ancoraggio tramite i pratici ganci di trattenimento nel retro-schienale.

PIÙ FUNZIONALITÀ
più connessione.

PIÙ FUNZIONALITÀ più praticità.

QUANDO LO STILE INCONTRA LA FUNZIONALITÀ, A BORDO MIGLIORANO SIA LA QUALITÀ DELLA VITA SIA I RISULTATI PROFESSIONALI. ECCO PERCHÉ DOBLÒ CARGO AGGIUNGE IL TERZO POSTO, MIGLIORA IL COMFORT ACUSTICO E DIVENTA ANCORA PIÙ ACCOGLIENTE, CONFORTEVOLE ED EFFICIENTE E ORGANIZZA LO SPAZIO IN MODO RAZIONALE ATTRAVERSO TANTI VANI PORTAOGGETTI. INOLTRE, DOBLÒ CARGO SI AVVALE DI SISTEMI INFOTELEMATICI DI ULTIMA GENERAZIONE, MIGLIORI SOLUZIONI ERGONOMICHE, UN VANO DI CARICO DALLA FORMA REGOLARE E CON CAPACITÀ DI TRASPORTO “BEST IN CLASS”.



Radio Uconnect™ Nav



Radio Bluetooth®



Porta Usb e ingresso Aux

Doblò Cargo offre il sistema di infotainment Uconnect™ LIVE NAV con touchscreen da 5", con sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth® e riconoscimento vocale, disponibile con decoder per la diffusione audio digitale (DAB) e la radiodiffusione analogica tradizionale. Grazie alla funzione di riconoscimento vocale, Siri® Eyes Free* consente di interagire con i dispositivi iPhone. Inoltre, il sistema NAV fornisce mappe 3D e consente la ricerca semplice e intuitiva della destinazione desiderata attraverso l'indicazione di punti di interesse e indirizzi. Il sistema è dotato di un ingresso AUX, di una porta USB e di un lettore di sms che utilizza una tecnologia di sintesi vocale da testo (text-to-speech) per leggere i messaggi testuali ricevuti dai dispositivi mobili compatibili. I servizi Uconnect™ LIVE consentono la

connessione al sistema di infotainment attraverso una specifica app mobile visibile e utilizzabile dal touchscreen Uconnect™. L'app consente l'attivazione della funzione eco:Drive, che aiuta il guidatore a migliorare il suo stile di guida per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2 e della funzione my:Car per gestire più efficacemente la manutenzione del veicolo. Il sistema Uconnect™ LIVE 5" NAV include il sistema di navigazione TomTom 2.5D, comandi vocali e TomTom IQ Routes®. Il modo più semplice per calcolare il percorso più veloce in tempo reale sulla base della velocità media misurata. Il guidatore può raggiungere facilmente la destinazione desiderata seguendo le indicazioni in tempo reale "turn-by-turn" mostrate sul quadro strumenti e utilizzare nel contempo altre funzioni attraverso il touchscreen della radio.

* Il sistema Siri® Eyes Free System richiede un iPhone compatibile dotato di tecnologia Siri

PIÙ FUNZIONALITÀ più comfort in cabina.

Vano porta oggetti pannelli porta

È possibile sistemare contemporaneamente una bottiglia da 1,5 l, due da 0,5 l e un block-notes formato A4.



A bordo del Doblò Cargo tutto è stato studiato al fine di migliorare lo stile di vita di chi è al lavoro. Lo spazio è completamente rinnovato da un punto di vista ergonomico, per risultare funzionale e ben organizzato. Tutti i comandi sono a portata di mano, la plancia è dotata di numerosi e capienti vani portaoggetti, come il cassetto ad apertura rallentata, capace di contenere un tablet da 10", mentre i pannelli porta presentano tasconi spaziosi e versatili.

Una grande attenzione è data anche al comfort acustico: attraverso interventi specifici è stata ottenuta una riduzione di rumorosità media di 3dB in cabina. Così la giornata sarà più proficua e meno faticosa.



Vano portaoggetti centrale

In materiale antiscivolo, è utile per sistemare oggetti che devono essere subito a portata di mano.



PIÙ FUNZIONALITÀ più produttività.



Doblò Cargo è progettato per essere al top della categoria per prestazioni e soluzioni ergonomiche, come dimostrano la forma regolare del vano di carico, le comode maniglie (sia esterne verticali che interne a "pullcup"), la pratica apertura a 180° delle porte posteriori e la porta laterale scorrevole che, grazie alla sua ampia apertura, permette di accedere al vano di carico anche

in spazi ristretti. La sua bassa soglia di carico agevola le operazioni di carico/scarico, mentre la volumetria superiore a 5 m³, la capacità di carico superiore a 1 tonnellata e la lunghezza interna fino a 3,4 m, rendono il Doblò Cargo perfetto per qualsiasi utilizzo, riconfermandolo "Best in class" nella sua categoria e miglior alleato al lavoro.



Comoda e pratica **soglia vano di carico**



Ergonomiche **maniglie verticali** porta laterale



Maniglia porta posteriore a battente facile da aprire, anche solo con un dito



Ampia apertura della porta laterale scorrevole



I motori turbodiesel da 1.3 litri e 1.6 litri offrono una risposta migliorata della coppia più elevata già dai bassi regimi (sul 1.3 MJet l'aumento è di circa il 40%) per una maggiore elasticità e prontezza alla risposta del motore. I propulsori 1.3 MultiJet₂ e 1.6 MultiJet₂ sono inoltre disponibili in versione "EcoJet".



1.3 MULTIJET₂ 95 CV



1.6 MULTIJET₂ 105 CV

MOTORIZZAZIONI EURO 6

- Quattro motorizzazioni Diesel MultiJet₂
 - 1.3 MultiJet₂ 95 CV
 - 1.6 MultiJet₂ 95 CV*
 - 1.6 MultiJet₂ 105 CV
 - 1.6 MultiJet₂ 120 CV
- Due motorizzazioni benzina
 - 1.4 MPI 95 CV
 - 1.4 T-Jet 120 CV
- Una motorizzazione a doppia alimentazione metano/benzina
 - 1.4 120 T-Jet Natural Power 120 CV

* Disponibile in versione Combi con omologazione M1

VERSIONI ECOJET EURO 6


- su 1.3 MultiJet₂ consumi ridotti fino a 4,6 l/100 km e 120 g/km di CO₂, Risparmi fino al 9%
- su 1.6 MultiJet₂ consumi ridotti fino a 4,5 l/100 km e 120 g/km di CO₂, Risparmi fino al 12%

ECOjet


PIÙ PRESTAZIONI
più piacere di guida.

“BEST IN CLASS” PER L’HANDLING E COMFORT DI GUIDA: DOBLÒ CARGO, GRAZIE ALLE SUE SOSPENSIONI BI-LINK, AL CAMBIO E ALLA FRIZIONE MIGLIORATI E ALLA SUA AMPIA GAMMA DI MOTORI, ASSICURA UNA GUIDA SCIOLTA E CONFORTEVOLE IN OGNI SITUAZIONE. INOLTRE, GRAZIE ALLA STRATEGIA “UN MOTORE PER OGNI MISSIONE”, DOBLÒ CARGO OFFRE IL MASSIMO DELLE PERFORMANCE, IN BASE ALLE DIVERSE ESIGENZE PROFESSIONALI E TIPOLOGIE DI IMPIEGO. I SUOI PROPULSORI, IDEALI SIA NEI CONTESTI URBANI, SIA NELLE LUNGHE PERCORRENZE, SONO CAPACI DI OFFRIRE PRESTAZIONI PIÙ BRILLANTI, COPPIA ELEVATA A TUTTI I REGIMI E CONSUMI OTTIMIZZATI PER UNA GRANDE ECONOMIA DI ESERCIZIO.

95 MultiJet₂
Cilindrata: 1.248 cm³
Potenza: 70 kW (95 CV) a 3.750 giri/min
Coppia: 200 Nm (20,4 kgm) a 1.500 giri/min
Iniezione: diretta MultiJet, Common Rail
a controllo elettronico con turbo e intercooler
Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)

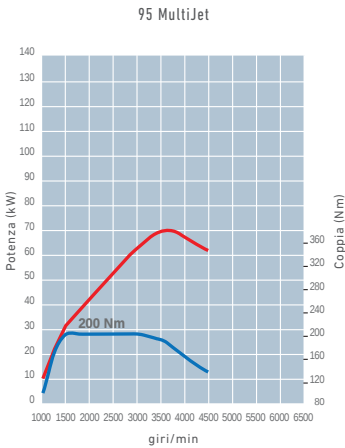


105 MultiJet₂
Cilindrata: 1.598 cm³
Potenza: 77 kW (105 CV) a 3.750 giri/min
Coppia: 300 Nm (30,6 kgm) a 1.750 giri/min
Iniezione: diretta MultiJet, Common Rail
a controllo elettronico con turbo e intercooler
Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)

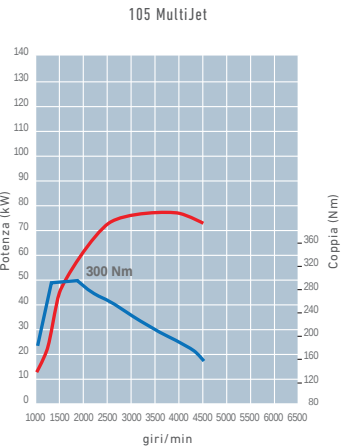

• Motorizzazioni Diesel MultiJet₂

120 MultiJet₂
Cilindrata: 1.598 cm³
Potenza: 88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min
Coppia: 320 Nm (32,6 kgm) a 1.750 giri/min
Iniezione: diretta MultiJet, Common Rail
a controllo elettronico con turbo e intercooler
Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)

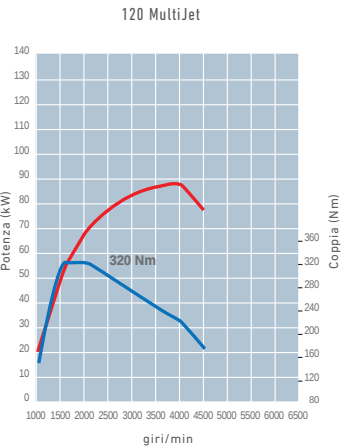

I propulsori 1.3 MultiJet₂ da 95 CV e 1.6 MultiJet₂ da 95*, 105, 120*, con pack “EcoJet” offrono una sensibile riduzione di consumi ed emissioni, grazie all’adozione del sistema Start&Stop, di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, olio a bassa viscosità, alternatore “intelligente”, pompa olio a cilindrata variabile e pacchetto aerodinamico. Il tutto consente una riduzione dei consumi fino al 12%.

* Disponibile in versione Combi con omologazione M1




PIÙ PRESTAZIONI
più risparmio.


PIÙ PRESTAZIONI
motorizzazioni.

• Motorizzazioni benzina e doppia alimentazione metano/benzina


95 MPI
Cilindrata: 1.368 cm³
Potenza: 70 kW (95 CV) a 6.000 giri/min
Coppia: 127 Nm (12,9 kgm) a 4.500 giri/min
Iniezione: elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, sistema returnless
Euro 6 / Euro 6 con Start&Stop

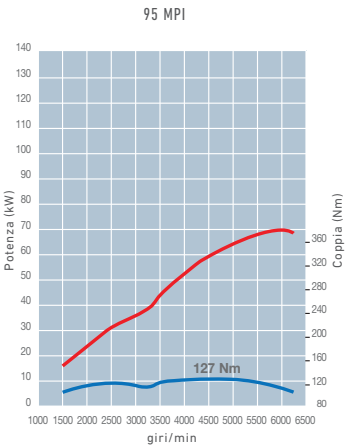

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power
Cilindrata: 1.368 cm³
Potenza: 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min
Coppia: 206 Nm (21,0 kgm) a 2.000 giri/min
Iniezione: elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, turbo e intercooler, sistema returnless (iniezione specifica per metano)
Euro 6 (120 T-Jet)
Euro 6 Benzina / Euro 6 Metano (120 T-Jet Natural Power)

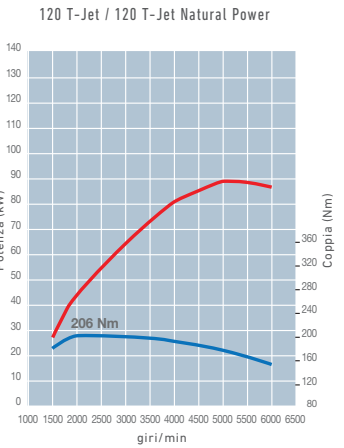

— Potenza
— Coppia

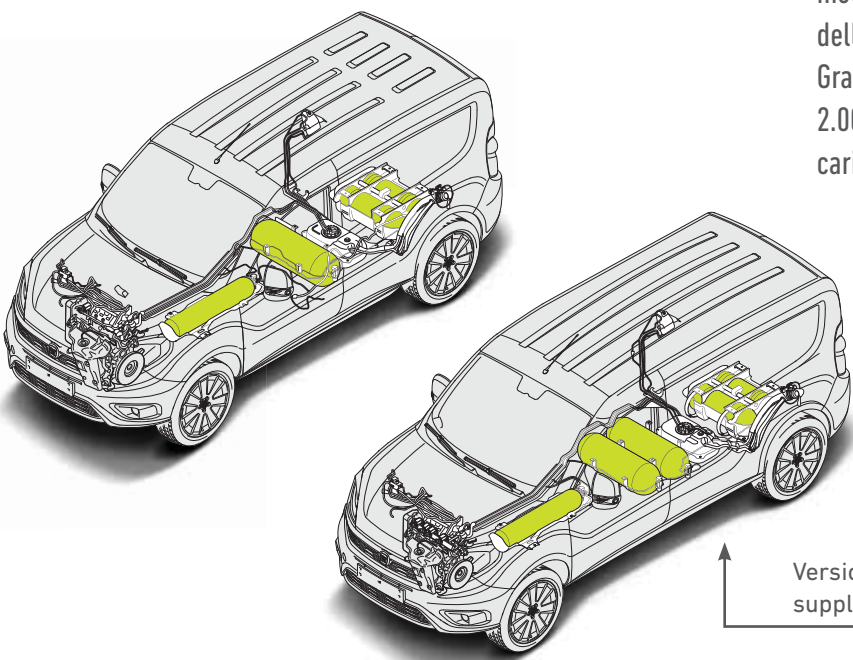

Versione Cargo Maxi con serbatoio a metano supplementare (opt 422)



PIÙ PRESTAZIONI

più guidabilità.



Una sospensione, tanti impieghi



Versioni standard

- eccellente tenuta di strada
- set up specifico per un ottimo comportamento dinamico



Versioni Maxi e portata maggiorata

- performance eccellenti
- bracci longitudinali e aste trasversali specifiche
- barra antirollio e set up specifico per prestazioni dinamiche ottimali in ogni condizione di carico



Versioni Combi

- massimo comfort
- handling eccezionale in tutte le condizioni di guida
- barra antirollio e taratura specifica



Il **Traction+** è l'innovativo sistema di controllo della trazione che incrementa la motricità del veicolo su terreni difficili e a scarsa aderenza. In condizioni di bassa aderenza su una ruota motrice, la centralina del sistema rileva lo slittamento e la frena, trasferendo la coppia motrice sulla ruota con maggiore presa sul terreno. In questo modo il disimpegno del veicolo diventa più agevole assicurando la migliore guidabilità e stabilità direzionale possibile.

Doblò Cargo è il posto di lavoro più comodo, perché adotta sospensioni posteriori Bi-link a ruote indipendenti per offrire una guidabilità da berlina, più comfort per i passeggeri, un comportamento ottimale in ogni condizione di carico e un'ottima tenuta di strada: "Best in class" handling.

Grazie alla modularità dei suoi componenti, la sospensione è tarata in maniera specifica a seconda della missione operativa del veicolo. Inoltre, il Doblò Cargo si avvale del sistema di controllo elettronico Traction+ che incrementa la motricità del veicolo su terreni a scarsa aderenza.



Specchietti gofrati in colore nero



Specchietti verniciati in tinta carrozzeria



Paraurti gofrati in colore nero



Paraurti verniciati in tinta carrozzeria



Faro posteriore con logo Fiat

PIU' STILE

esterni.

DOBLÒ CARGO SI PRESENTA CON UN DESIGN PROFONDAMENTE RINNOVATO, DALL'APPROCCIO AUTOMOBILISTICO. DAL FRONTALE PIÙ MODERNO E DISTINTIVO SPICCANO UN COFANO PIÙ AFFUSOLATO CHE PROSEGUE CON LA CURVA DEL TETTO, I NUOVI PARAURTI E UNA GRIGLIA ANTERIORE. I NUOVI GRUPPI OTTICI POSTERIORI CHE SOTTOLINEANO L'ANDAMENTO ORIZZONTALE DELLE LINEE E CHE RACCHIUDONO AL LORO INTERNO IL LOGO FIAT. QUESTE NOVITÀ PORTANO A UN RISULTATO PIÙ ARMONIOSO, IN CUI IL DOBLÒ CARGO, PUR RIMANENDO FEDELE AL SUO CARATTERE, APPARE PIÙ COMPATTO E BEN PROPORZIONATO.



PIU' STILE

interni.



Il **quadro strumenti** è studiato per garantire la massima leggibilità e visibilità di tutte le informazioni necessarie, in ogni condizione di guida



Quadro strumenti con inserti cromati

A bordo del Doblò Cargo si respira la stessa aria di novità degli esterni: le bocchette, di maggiori dimensioni, migliorano le performance del climatizzatore, il volante è più ergonomico e la visibilità del quadro strumenti è stata ottimizzata grazie alle nuove grafiche. La plancia è stata sviluppata per rendere accessibili tutti i controlli e gli indicatori, mentre il dettaglio degli interni e dei suoi nuovi tessuti esaltano lo stile, associando comfort e personalizzazione.



TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)
Controlla costantemente la pressione degli pneumatici, segnalandone eventuali cali direttamente sul display di bordo.



ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
Il sistema interviene in situazioni di emergenza, come ad esempio manovre di scarto improvvise per evitare un ostacolo. Effettua il monitoraggio di parametri quali l'accelerazione laterale, la velocità, l'aderenza a terra e l'angolo del volante. Elabora i dati e, se necessario, interviene sulla coppia motrice e sull'impianto frenante per riportare il veicolo in condizioni di perfetta stabilità.



CRUISE CONTROL
Il Cruise Control permette di impostare la velocità di crociera mantenendola costante.

LA MIGLIORE GAMMA
per lavorare.

SICUREZZA

NEL CAMPO DELLA SICUREZZA, LA TENUTA DI STRADA È ASSICURATA DALL'ADOZIONE DI SERIE DEI PIÙ AVANZATI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA STABILITÀ, QUALI L'ABS CON IL CORRETTORE ELETTRONICO DI FRENATA EBD, L'ESC COMPLETO DEI SISTEMI ASR (ANTISLIP REGULATION), HBA (HYDRAULIC BRAKE ASSIST) E HILL-HOLDER CHE ASSISTE IL GUIDATORE NELLE PARTENZE IN SALITA. INOLTRE IL TPMS GARANTISCE UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI. GLI AIRBAG FRONTALI E LATERALI ANTERIORI, SVOLGONO LA FUNZIONE PROTETTIVA SIA PER LA TESTA SIA PER IL TORACE. COMPLETANO L'EQUIPAGGIAMENTO DEDICATO ALLA SICUREZZA: L'IMPIANTO FPS (FIRE PREVENTION SYSTEM), LA SCOCCA A DEFORMABILITÀ PROGRAMMATA E LA LINEA DI STERZO CON PIANTONE COLLASSABILE TELESCOPICO E PARAGINOCCHIA.



Doblò Cargo offre la gamma più ampia del segmento, per far crescere il tuo business e migliorare la qualità della tua giornata. Furgoni per il trasporto delle merci, Combi per il trasporto di merci e persone entrambi con due varianti di altezza e lunghezza. Doblò Work Up, il pick-up ideale per tutte le occasioni e

Cabinato con pianale, in due varianti di lunghezza, per realizzare il veicolo più adatto alle tue esigenze professionali. Sono numerosissime le tipologie di scocca e le possibili versioni e soluzioni che spaziano dai van ai mezzi di trasporto rapido a percorso fisso, dalle versioni allestite per usi specifici ai veicoli speciali.



DOBLÒ CARGO

furgone.

Versatile, robusto e maneggevole: il Doblò Cargo nella versione passo corto tetto basso è il compagno ideale per ogni tipo di business. Pratico e funzionale in tutte le situazioni, offre un'eccezionale capacità e facilità di carico. I 6 ganci a pavimento aiutano a trattenere e fissare i carichi in sicurezza.

Dimensioni esterne

Passo	2755
Lunghezza	4406
Larghezza	1832
Altezza	1845

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	1820
Larghezza	1714
Altezza	1305
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Volumetria	3,4/3,8* m ³
Portata compreso conducente	750/900 [▲] /980 [▼] /1005* Kg

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
[▲] Su motorizzazioni benzina portata maggiorata
[▼] Su versioni Natural Power
[♦] Su versioni portata maggiorata



Furgone lastrato



Furgone lastrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone lastrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone semivetrato



Furgone semivetrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone vetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Porta
posteriore
a 2 battenti lastrata



Voletto
posteriore
(opt. 585)
disponibile con
porta posteriore
a 2 battenti vetrata
o lastrata



Porta
posteriore
a 2 battenti vetrata
(opt. 519)



Portellone
posteriore
basculante vetrato
(opt. 148)



DOBLÒ CARGO

Maxi.

Con 35 cm in più di lunghezza, il furgone Maxi offre dimensioni interne e volumetria da record. Il vano di carico, adeguatamente illuminato dalle plafoniere asportabili, è facilmente accessibile, grazie alla soglia di carico a soli 55 cm da terra, e alle ampie porte posteriori apribili fino a 180°.

Dimensioni esterne

Passo	3105
Lunghezza	4756
Larghezza	1832
Altezza	1880

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	2170
Larghezza	1714
Altezza	1305
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Volumetria	4,2/4,6* m ³
Portata compreso conducente	750 [▲] /910 [▼] /980 [*] /1005 Kg

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
 ▲ Su motorizzazioni benzina
 ▼ Su versioni Natural Power 5 bombole
 ♦ Su versioni Natural Power 4 bombole



Furgone lastrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone lastrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone semivetrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone vetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Porta
posteriore
a 2 battenti lastrata



Porta
posteriore
a 2 battenti vetrata
(opt. 519)



Portellone
posteriore
basculante vetrato
(opt. 148)



DOBLÒ CARGO

Tetto alto.

Dedicato a chi ha bisogno di un veicolo spazioso ma compatto e maneggevole. Doblò Cargo Tetto alto offre 25 cm di altezza e una volumetria di 0,6 m³ in più rispetto alla versione Standard con lo stesso ingombro a terra.



Furgone lastrato



Furgone lastrato con 1 porta laterale scorrevole



Furgone lastrato con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone semivetrato



Furgone semivetrato con 1 porta laterale scorrevole



Furgone semivetrato con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone vetrato con 2 porte laterali scorrevoli



Porta posteriore a 2 battenti lastrata



Porta posteriore a 2 battenti vetrata (opt. 519)

Dimensioni esterne

Passo	2755
Lunghezza	4406
Larghezza	1832
Altezza	2125

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	1820
Larghezza	1714
Altezza	1550
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Volumetria	4,0/4,4* m³
Portata compreso conducente	750/900▲/950▼/1005* Kg

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
▲ Su motorizzazioni benzina portata maggiorata
▼ Su versioni Natural Power
♦ Su versioni portata maggiorata



DOBLÒ CARGO

XL.

Non c'è limite alla grandezza e Doblò Cargo XL lo dimostra, perché unisce la lunghezza del Maxi all'altezza del Tetto Alto. Così da poter caricare anche merci voluminose, grazie al suo vano carico (lungo 2,17 m, largo 1,71 m e alto 1,55 m) capace di portare oltre una tonnellata.



Dimensioni esterne

Passo	3105
Lunghezza	4756
Larghezza	1832
Altezza	2125

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	2170
Larghezza	1714
Altezza	1550
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Volumetria	5/5,4* m ³
Portata compreso conducente	1005 Kg

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole



Furgone lastrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone lastrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone semivetrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone vetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Porta posteriore
a 2 battenti lastrata



Porta posteriore
a 2 battenti vetrata



Porta oggetti all'interno del vano di carico



DOBLÒ CARGO

Work Up.

Un vero alleato del lavoro, interamente progettato, costruito e garantito da Fiat, Doblò Work Up è il mezzo adatto a chi, quotidianamente, opera anche nei centri urbani e necessita di un veicolo compatto e maneggevole. Riesce a trasportare carichi elevati, muovendosi agilmente nelle strade cittadine.

Con i suoi 4,98 m di lunghezza complessiva e la sua capacità di carico (fino a 1000 kg di portata utile e fino a 1450 kg di carico massimo ammesso sull'asse posteriore), Doblò Work Up non ha rivali.

Il cassone, con pianale in legno marino multistrato, è il suo vero punto di forza: 2,3 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 4,2 m² di superficie dove trovano posto fino a 3 europallet oppure 33 cassette di frutta.

Dimensioni esterne

Passo	3105
Lunghezza	4981
Larghezza	1872
Altezza	2049

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	2300
Larghezza	1818
Altezza sponde	368
Altezza soglia di carico	910
Superficie di carico	4,2 m ²
Portata compreso conducente	1000 Kg

Ganci per trattenimento carichi su parete portapali



Pedane salita laterale



Vano esterno portaoggetti con serratura per riporre attrezzi fino a 2 metri di lunghezza



Leve di sblocco sponde ribaltabili



Predellini ribaltabili interno sponda



Incavo per ganci di trattenimento carico



DOBLÒ CARGO

cabinato con pianale.

Doblò Cargo cabinato con pianale è progettato per accogliere con facilità i più vari allestimenti, in base alle diverse esigenze professionali.

Disponibile sia con passo corto, sia con passo lungo, può essere trasformato, ad esempio, in cella frigorifera, cassone fisso o ribaltabile, piccolo camper.

Le caratteristiche di portata, dimensioni di carrozzabilità e le soluzioni strutturali ed elettriche rendono agevole qualsiasi tipo di trasformazione.



Cabinato con pianale



Cabinato con pianale Maxi



Presse trasformatori - interfaccia elettrica per connettere le utenze dell'allestimento (opt. 081)



Ruota di scorta accessibile dal posteriore compatibile con la maggior parte degli allestimenti (opt. 980)



Predisposizione fanaleria con cavo ricco in lunghezza e fanaleria posteriore (opt. 4EA)



Punti di ancoraggio su cabina e pianale, la miglior predisposizione per ogni tipo di allestimento

Dimensioni esterne (mm)	Passo corto	Passo lungo
Passo	2755	3105
Lunghezza carrozzabile	2285	2795
Larghezza carrozzabile	1870	1870
Pesi Ammessi (kg)		
P.T.T. max	2380	2315
Carico max ammesso asse anteriore	1200	1200
Carico max ammesso asse posteriore	1450	1450



DOBLÒ COMBI

5 comodi posti e fino a 425 kg di carico. Doblo Combi è il veicolo ideale per il trasporto misto di passeggeri e merci ed è disponibile con passo corto, Maxi e in versione XL.



Vano di carico



Combi
con 2 porte laterali scorrevoli



Combi Maxi
con 2 porte laterali scorrevoli



Combi XL
con 2 porte laterali scorrevoli



Combi semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli vetrate e terza luce lastrata (opt. 526)



Combi Maxi semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli vetrate e terza luce lastrata (opt. 526)



Combi XL semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli vetrate e terza luce lastrata (opt. 526)



Porta posteriore
a 2 battenti lastrata (opt. 516)



Porta posteriore
a 2 battenti vetrata



Portellone posteriore
basculante vetrato



Porta posteriore
a 2 battenti vetrata



Sedili posteriori ripiegabili e abbattibili



Combi XL

Dimensioni esterne	Passo corto	Maxi	XL
Passo	2755	3105	3105
Lunghezza	4406	4756	4756
Larghezza	1832	1832	1832
Altezza	1845	1880	2125
Dimensioni vano bagagli			
Lunghezza	950	1300	1300
Larghezza	1195	1261	1261
Altezza	1250	1250	1495
Larghezza minima	1120	1191	1191
Altezza filo cappelliera	600	600	600
Volumetria	790*/3200**	1050*/4000**	1050*/4800**
Portata compreso conducente	5p + 335 Kg (+ 425 ■)	5p + 425 Kg	5p + 410 Kg

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare

** Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare, utilizzando l'intera altezza disponibile.

■ Con opt 057 sospensione rinforzata

Mensola porta oggetti (capucine).



Tunnel con tre prese.

Sul tunnel centrale sono presenti tre prese di corrente per collegare dispositivi esterni.

Vano sotto sedile passeggero.

Sotto al sedile passeggero è situato un vano che consente di riporre gli oggetti in ordine e al riparo da sguardi indiscreti.



Cappelliera rigida.

Disponibile solo sul Combi passo corto. Regge fino a 70 kg di peso.



Plafoniera asportabile.

Il vano di carico può essere illuminato da una pratica plafoniera che, all'occorrenza, può essere rimossa e fungere da torcia portatile. Una volta riposta nella sua sede, la torcia si ricaricherà automaticamente.



Sedili riscaldabili.

I sedili anteriori possono essere riscaldati attivando la funzione tramite il pulsante posto sul sedile per garantire il massimo comfort anche nei climi più rigidi.

Sedili.

A seconda delle versioni, sono disponibili tante pratiche soluzioni per i sedili guidatore e passeggero:

- regolazione dello schienale
- regolazione della zona lombare
- regolazione del bracciolo
- schienale passeggero ripiegabile a tavolino (per versione Combi)
- scorrimento longitudinale del sedile
- possibilità di montare airbag laterali e poggiatesta anti-colpo di frusta.

Optional



Specchietti regolabili e ripiegabili elettricamente.

Gli specchi retrovisori a doppia parabola del Doblò Cargo garantiscono una visione posteriore panoramica unita alla massima praticità di utilizzo, in quanto possono essere regolabili e abbattibili elettricamente dall'interno.



Climatizzatori.


Tutte le versioni del Doblò Cargo possono essere equipaggiate con il climatizzatore manuale o automatico bi-zona.

Con l'automatico bi-zona il display, nella console centrale della plancia, fornisce tutte le informazioni necessarie e controlla automaticamente la temperatura della cabina, il flusso d'aria, la distribuzione, l'avvio del compressore e il ricircolo, in base alla temperatura selezionata e alle condizioni ambientali.



Volante con comandi radio integrati.



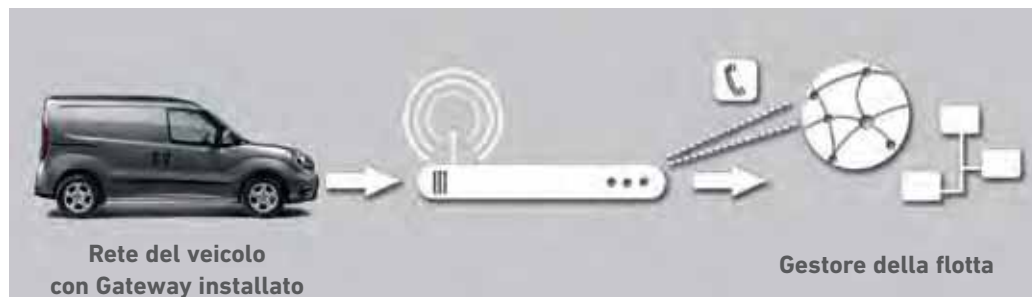

Gateway-interfaccia per fleet management.

Il Gateway è un dispositivo installato direttamente sul veicolo che, interfacciandosi con la rete di bordo, consente tramite un connettore standard di rendere disponibile in formato standard FMS (Fleet Management System)

tutte le informazioni relative allo stato del veicolo ad un dispositivo terzo, che potrà poi trasmettere i dati richiesti per la gestione della flotta. Per maggiori informazioni consultare il manuale trasformazioni al sito www.fiatprofessional-converters.com

Scaletta lato guidatore.

Una robusta struttura metallica protegge il guidatore dall'intrusione del materiale trasportato in caso di brusche frenate.

Paratie.

Il vano di carico e la cabina possono essere separate da molteplici tipologie di paratie: lastrata, vetrata, girevole lato passeggero, multifunzionale per 3° posto,

scaletta, scaletta per 3° posto. Le paratie metalliche, lastrata e vetrata, sono anche disponibili con insonorizzazione interna.

Paratia girevole.

Con sedile passeggero abbattibile a pavimento per il trasporto di carichi lunghi.



Optional



Barre portatutto interne.

Il vano di carico può accogliere, a richiesta, le pratiche barre portatutto, che consentono di alloggiare oggetti lunghi senza occupare la parte bassa del vano e sfruttare quindi al massimo tutta la sua capacità.

Voletto.

La parte superiore del vano di carico può essere aperta grazie al pratico voletto, che consente di trasportare in piena sicurezza anche oggetti lunghi come scale o tubi.



Copertura vano di carico.

Il pavimento del vano può essere fornito in lamiera o rivestito con un pannello di protezione in plastica.

Fendinebbia.

Opzionali, sono installati nella parte bassa del paraurti anteriore per garantirne la massima efficienza.

Sensori di parcheggio.

I sensori di parcheggio a ultrasuoni si attivano a retromarcia innestata e segnalano al guidatore l'approssimarsi di un ostacolo mediante un suono intermittente.



Doblò Cargo si completa con un'ampia gamma di accessori originali, tutti di altissima qualità, creati da Mopar, il brand di riferimento per i servizi, il customer care, i ricambi originali e gli accessori per i marchi di FCA. Oltre 100 accessori che comprendono dispositivi e sistemi che renderanno il tuo veicolo ancora più efficiente e funzionale per il tuo business. Dalle ceste bagagli al rullo di caricamento passando per il caricascala laterale fino alle diverse tipologie di ganci traino, c'è solo da scegliere la soluzione più

adatta a soddisfare i propri bisogni. Numerose sono inoltre le soluzioni dedicate al portaggio che insieme ai sistemi antifurto, tappetini, fodere per sedili e molto altro ancora potranno accrescere il valore del tuo veicolo commerciale e del tuo lavoro. Mopar, ha inoltre sviluppato e realizzato una linea completa di merchandising caratterizzata da una grande attenzione alla ricerca dei materiali, del design e della funzionalità come, ad esempio, le borse per tempo libero, le biciclette elettriche, il set barbecue etc.



At your service

ACCESSORI ORIGINALI MOPAR®

Tappeti anteriori in gomma



Deflettori aria anteriori



Paraspruzzi posteriori



Barre trasversali. Kit di 3 barre in alluminio



Caricascala laterale per barre trasversali



Box portatubi

DOBLÒ CARGO
RIVESTIMENTI INTERNI

CARGO / WORK UP	CARGO	CARGO SX / COMBI		COMBI SX	
					
STAR GRIGIO 213	PIERCE* GRIGIO 280	PIN STRIPE GRIGIO 275-223	PIN STRIPE ROSSO 273-203	POP OLONA GRIGIO 301	POP OLONA ROSSO 389

CERCHI

				
COPPE RUOTA 15"	COPPE RUOTA 16"	CERCHI IN LEGA 15"	CERCHI IN LEGA 16"	CERCHI IN LEGA 16" LINEACCESSORI

ABBINAMENTI COLORI CARROZZERIA / RIVESTIMENTI INTERNI

ALLESTIMENTI	CARGO	CARGO SX		COMBI		COMBI SX		CARGO	WORK UP
Sedili	STAR	PIN STRIPE		PIN STRIPE		NEW POP OLONA		PIERCE* (opt 728)	STAR Grigio
Colori	213 Grigio	275 Grigio	273 Rosso	223 Grigio	203 Rosso	301 Grigio	389 Rosso	280 Grigio	213 Grigio
Colori pastello									
249 Bianco	■	■	■	■	■	■	■	■	■
168 Rosso	■	■	■	■	■	■	■	■	■
479 Blu	■	■		■		■		■	■
Colori metallizzati									
722 Perla	■	■		■		■		■	
293 Rosso	■	■	■	■	■	■	■	■	
448 Azzurro	■	■		■		■		■	
487 Blu	■	■		■		■		■	
695 Grigio	■	■	■	■	■	■	■	■	■
612 Grigio chiaro	■	■	■	■	■	■	■	■	■
632 Nero	■	■	■	■	■	■	■	■	

* Finta pelle

DOBLÒ CARGO
COLORI CARROZZERIA

COLORI PASTELLO			
			
Bianco 249	Rosso 168	Blu 479	
COLORI METALLIZZATI			
			
Perla Sabbia 722	Rosso 293	Azzurro 448	Blu 487
			
Grigio 695	Grigio chiaro 612	Nero 632	



Scegli il veicolo professionale più vicino alle tue esigenze: Fiat Professional ti accoglie in più di 1.700 Concessionari e 2.700 Centri di Assistenza in tutta Europa per garantirti tante soluzioni pensate per il tuo business ed una gamma di servizi dedicati.

CIAO FIAT

00 800 342 800 00

Servizio Assistenza Clienti

Un unico numero per sentirti unico. Chiama gratuitamente lo 00.800.3428.0000 da tutta Europa* per richiedere: ASSISTENZA STRADALE, traino ed intervento in caso di guasto o incidente (tutti i giorni, 24 ore su 24). INFORMAZIONI, dettagli e assistenza su modelli, servizi, rete di vendita e test-drive.

* Verifica la gratuità con il tuo operatore di telefonia.

my Fiat Professional

Prenditi cura del tuo veicolo Fiat Professional con un click! Registrati subito su myFIATPROFESSIONAL, ti aspettano consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive.

www.fiatprofessional.it/myfiatprofessional



MOPAR[®] VEHICLE PROTECTION offre l'unica gamma di servizi di assistenza e manutenzione approvata da Fiat Chrysler Automobiles. Con un'offerta di servizi pensati per la cura del vostro veicolo, garantisce che tutte le operazioni di manutenzione vengano eseguite presso le concessionarie e officine autorizzate di Fiat Chrysler Automobiles presenti in Europa da tecnici altamente qualificati e specializzati, utilizzando ricambi originali.



Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, FCA BANK soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) o visita il sito www.fcabank.it.

Scopri come avere il tuo Doblo con le innovative proposte finanziarie di FCA BANK. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre i migliori e più flessibili strumenti finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo Doblo e per guidare in piena libertà. Con FCA BANK puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori informazioni, visita il sito www.fcabank.it



Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet* al sito fiatprofessional.it.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.



www.fiatprofessional.it

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 00.0.0000.02 - S - 02/2016 - Printed in Italy - Tipografo.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.



DOBLÒ CARGO.



CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI



DOBLÒ CARGO

Caratteristiche tecniche

MOTORI BENZINA	95 MPI	120 T-JET	120 T-JET NATURAL POWER	
Motore				
N. cilindri, disposizione	4 in linea, trasversale anteriore		4 in linea, trasversale anteriore	
Cilindrata (cm³)	1368		1368	
Livello ecologico	Euro 6 / Euro 6 con Start&Stop		Euro 6	
Rapporto di compressione	11:01		9,8:1	
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	70 (95) 6000		88 (120) 5000	
Coppia max CE: Nm a giri/min	127 (12,9) 4500		206 (21,0) 3000	
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche 4 valvole per cilindro		2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche 4 valvole per cilindro	
Carburante	benzina (EN228)		benzina (EN228)	
Alimentazione	sequenziale fasata, sistema returnless		iniezione elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, turbo e intercooler, sistema returnless	
Accensione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione		elettronica, statica, integrata con l'iniezione	
Trasmissione				
Trazione	anteriore		anteriore	
Frizione	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico		monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	
Cambio: n. marce	5 + RM		6 + RM	
Sterzo				
Tipo	a cremagliera con servosterzo idraulico		a cremagliera con servosterzo idraulico	
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	11,2/12,5 (Maxi)		11,2/12,5 (Maxi e XL)	
Impianto frenante - D (disco autoventilante) - T (tamburo)				
Tipo	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti		impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti	
Anteriori: ø mm	D 305		D 305	
Posteriori: ø mm	T 254		T 254	
Servofreno: ø	10"		10"	
Sospensioni				
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice		a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice	
Posteriore	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)		a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice	
Ruote				
Pneumatici	195/60 R 16		195/60 R 16	
Impianto elettrico (12v)				
Capacità batteria (Ah)	40/50/60/63/72		50/60	
Corrente alternatore (A)	70/90/105/120		105/120	
Rifornimenti				
Capacità serbatoio (litri)	60		22	
Prestazioni e consumi - Cargo passo corto				
	E6	E6 con S&S	E6	E6 - Benzina ■
Velocità massima (km/h)	161	161	172	172
Consumo combinato (l/100 km)	7,3	7,0	7,2	4,9*
Emissioni CO₂ (g/km)	169	163	169	173

▼ (kg/100 km) * 4 bombole ** 5 bombole ■ valori riferiti a Cargo passo corto portata maggiorata


Caratteristiche tecniche

DIESEL	95 MULTIJET ₂		105 MULTIJET ₂		120 MULTIJET ₂		95 / 120 MULTIJET ₂ [▲]	
Motore								
N. cilindri, disposizione	4 in linea, trasversale anteriore		4 in linea, trasversale anteriore		4 in linea, trasversale anteriore		4 in linea, trasversale anteriore	
Cilindrata (cm³)	1248		1598		1598		1598	
Livello ecologico	Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)		Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)		Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)		Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)	
Rapporto di compressione	16,8:1		16,5:1		16,5:1		16,5:1	
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	70 (95) 3750		77 (105) 3750		88 (120) 3750		70/88 (95/120) 2500/3750	
Coppia max CE: Nm a giri/min	200 (20.4) 1500		300 (30.6) 1750		320 (32.6) 1750		300/320 (30.6/32.6) 1750	
Distribuzione (comando)	2 ACT (a catena) con punterie idrauliche e 4 valvole per cilindro		2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche e 4 valvole per cilindro					
Carburante	gasolio per autotrazione (EN 590)		gasolio per autotrazione (EN 590)		gasolio per autotrazione (EN 590)		gasolio per autotrazione (EN 590)	
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet, Common Rail a controllo elettronico, turbo e intercooler		iniezione diretta MultiJet, Common Rail a controllo elettronico, turbo e intercooler					
Accensione	per compressione		per compressione		per compressione		per compressione	
Trasmissione								
Trazione	anteriore		anteriore		anteriore		anteriore	
Frizione	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico		monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico		monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico		monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	
Cambio: n. marce	5+RM		6 + RM		6 + RM		6 + RM	
Sterzo								
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico		a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico		a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico		a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	11,2/12,5 (Maxi)		11,2/12,5 (Maxi e XL)		11,2 / 12,5 (passo lungo)		11,2 / 12,5 (passo lungo)	
Impianto frenante - D (disco autoventilante) - T (tamburo)								
Tipo	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti		impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti					
Anteriori: ø mm	D 284 - D 305 (Maxi e portata maggiorata)		D284 / D305 (Maxi e portata maggiorata)		D284 / D305 (Maxi e 120 CV)		D284 / D305 (Maxi e 120 CV)	
Posteriori: ø mm	T 228 - T 254 (Maxi e portata maggiorata e Combi)		T 228 - T 254 (Maxi e portata maggiorata e Combi)		T 254		T 254	
Servofreno: ø	10"		10"		10"		10"	
Sospensioni								
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice		a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice					
Posteriore	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)		a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)					
Ruote								
Pneumatici	185/65 R 15 - 195/65 R 15 (Combi) 195/60 R 16 (Maxi e portata maggiorata)		185/65 R 15 - 195/65 R 15 (Combi) 195/60 R 16 (Maxi e portata maggiorata)		195/60 R16 C 99T		195/60 R16 C 99T	
Impianto elettrico (12v)								
Capacità batteria (Ah)	50/60/63/70/72		60/70/72		60/70/72		60/70/72	
Corrente alternatore (A)	70/90/120		100/120/150		100/120/150		100/120/150	
Rifornimenti								
Capacità serbatoio (litri)	60		60		60		60	
Prestazioni e consumi - Cargo passo corto								
	E6 con DPF	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack	E6 con DPF	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack	E6 con DPF	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack	E6	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack
Velocità massima (km/h)	159 (95 CV)	161 (95 CV)	166	170	172	176	160 (95 CV) 172 (120 CV)	164 (95 CV) 176 (120 CV)
Consumo combinato (l/100 km)	5,0	4,6	5,1	4,5	5,1	4,5	5,2/5,5 (Maxi)/5,8 (Tetto alto)	4,7/4,9 (Maxi)/5,3 (Tetto alto)
Emissioni CO ₂ (g/km)	133	120	134	120	134	120	137 / 144 (Maxi) 152 (Tetto alto)	124 / 130 (Maxi) 140 (Tetto alto)

▲ Disponibili in versione Combi con omologazione M1

DOBLÒ CARGO

Standard passo corto

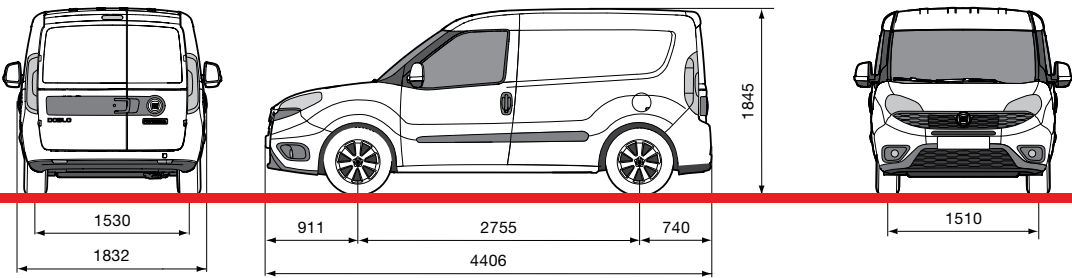

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	2755
Lunghezza	4406
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740
Porta posteriore (mm)	
Larghezza	1231
Altezza	1250
Porta laterale scorrevole (mm)	
Larghezza	700
Altezza	1175
Vano carico (mm)	
Lunghezza	1820
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1305
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Capacità vano carico (m³)	
Volumetria	3,4 - 3,8*

Masse	Furgone standard			Furgone portata maggiorata				
Motorizzazioni	95 MPI	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power
Peso veicolo* (tara) (kg)	1280	1320	1350	1310	1365	1350	1420	1463
Portata compreso conducente (kg)	750	750	750	900	1005	1005	1005	980
PTT (kg)	2030	2070	2100	2210	2370	2355	2425	2443
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1000	1000	1000	1300	1000


Consumi - Emissioni	Furgone standard					
Motorizzazioni	95 MPI	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂
Carburante	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	9,9	9,2	6,5	5,4	6,3	5,3
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,7	4,2	4,1	4,4	4,1
Consumo combinato (l/100 km)	7,3	7,0	5,0	4,6	5,1	4,5
Emissioni CO ₂ (g/km)	169	163	133	120	134	120

Consumi - Emissioni	Furgone portata maggiorata							
Motorizzazioni	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂
Carburante	E6 benzina	E6 benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 benzina	E6 benzina	E6 benzina
Consumo urbano (l/100 km)	10,4	9,7	9,5	6,5	5,4	6,3	5,3	9,7
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,9	5,9	4,2	4,1	4,4	4,1	6,1
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,3	7,2	5	4,6	5,1	4,5	7,4
Emissioni CO ₂ (g/km)	174	168	169	133	120	134	120	173

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
▲ Riferito a versioni base senza optional
▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

Maxi

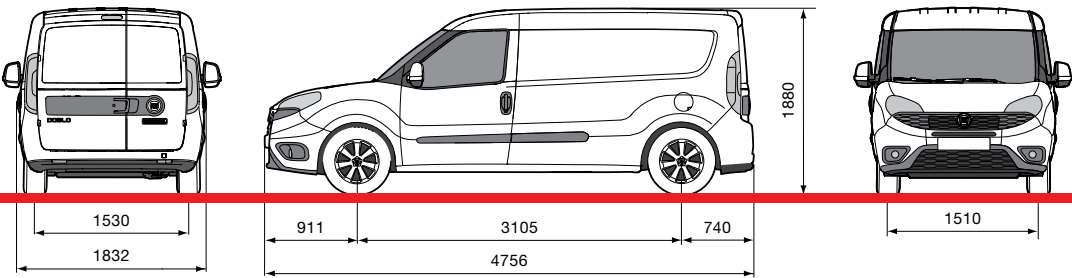

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	3105
Lunghezza	4756
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1880
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740
Porta posteriore (mm)	
Larghezza	1231
Altezza	1250
Porta laterale scorrevole (mm)	
Larghezza	700
Altezza	1175
Vano carico (mm)	
Lunghezza	2170
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1305
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Capacità vano carico (m³)	
Volumetria	4,2 - 4,6*


Masse	Furgone				Furgone portata 750 kg		
Motorizzazioni	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power	95 MultiJet ₂	105 MultiJet ₂
Peso veicolo* (tara) (kg)	1315	1405	1415	1460	1520/1570 ▲	1406	1420
Portata compreso conducente (kg)	900	1005	1005	1005	980/910 ▲	750	750
PTT (kg)	2215	2410	2420	2465	2500/2480 ▲	2156	2170
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1000	1300	1000	1000	1300

Consumi - Emissioni	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power
Motorizzazioni	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power
Carburante	E6 benzina	E6 benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	10,4	9,7	9,5	6,6	5,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,9	5,9	4,3	4,2
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,3	7,2	5,1	4,7
Emissioni CO ₂ (g/km)	174	168	169	136	123

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
▲ Riferito a versioni base senza optional
■ Con opt 422 (bombola metano supplementare)
▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

Tetto alto passo corto

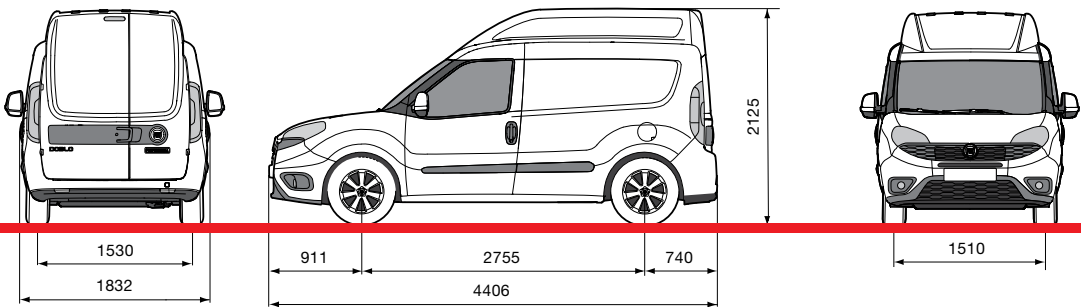

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	2755
Lunghezza	4406
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	2125
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740
Porta posteriore (mm)	
Larghezza	1231
Altezza	1455
Porta laterale scorrevole (mm)	
Larghezza	700
Altezza	1175
Vano carico (mm)	
Lunghezza	1820
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1550
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Capacità vano carico (m³)	
Volumetria	4,0 - 4,4*

Masse	Furgone standard		Furgone portata maggiorata			
Motorizzazioni	95 MPI	105 - 120 MultiJet ₂	95 MPI	120 T-Jet	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1290	1393	1315	1405	1430	1494
Portata compreso conducente (kg)	750	750	900	1005	1005	950
PTT (kg)	2040	2143	2215	2410	2435	2444
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1300	1000	1000	1300	1000


Consumi - Emissioni		Furgone standard			
Motorizzazioni		95 MPI		105 - 120 MultiJet ₂	
		E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio
Carburante		benzina	benzina	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)		10,2	9,4	6,5	5,3
Consumo extra-urbano (l/100 km)		5,9	5,9	4,4	4,2
Consumo combinato (l/100 km)		7,5	7,2	5,2	4,6
Emissioni CO ₂ (g/km)		173	167	135	121

Consumi - Emissioni		Furgone portata maggiorata					
Motorizzazioni		95 MPI		120 T-Jet	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power	
		E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 benzina metano
Carburante		benzina	benzina	benzina	gasolio	gasolio	
Consumo urbano (l/100 km)		10,2	9,4	9,5	6,5	5,3	6,5▼
Consumo extra-urbano (l/100 km)		5,9	5,9	6,4	4,4	4,2	4,2▼
Consumo combinato (l/100 km)		7,5	7,2	7,5	5,2	4,6	5,0▼
Emissioni CO ₂ (g/km)		173	167	175	135	121	138

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
▲ Riferito a versioni base senza optional
▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

XL

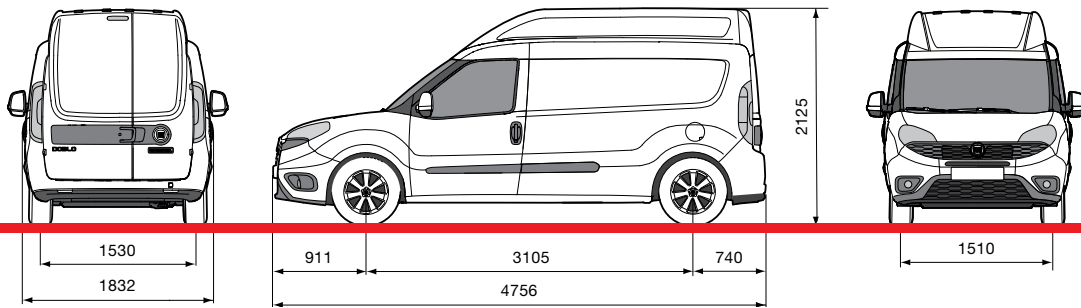

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	3105
Lunghezza	4756
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	2125
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740
Porta posteriore (mm)	
Larghezza	1231
Altezza	1455
Porta laterale scorrevole (mm)	
Larghezza	700
Altezza	1175
Vano carico (mm)	
Lunghezza	2170
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1550
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545
Capacità vano carico (m³)	
Volumetria	5,0 - 5,4*


Masse	Furgone standard		Furgone portata maggiorata	
Motorizzazioni	95 MPI	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet	105 - 120 MultiJet ₂
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1290	1393	1405	1494
Portata compreso conducente (kg)	750	750	1005	950
PTT (kg)	2040	2143	2410	2444
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1300	1000	1000

Consumi - Emissioni		Furgone standard		Furgone portata maggiorata	
Motorizzazioni		120 T-Jet		105 - 120 MultiJet ₂	
		E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio
Carburante		benzina	gasolio	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)		9,7	6,7	6,7	5,6
Consumo extra-urbano (l/100 km)		6,5	5,1	5,1	4,7
Consumo combinato (l/100 km)		7,7	5,7	5,7	5,0
Emissioni CO ₂ (g/km)		179	149	149	133

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
▲ Riferito a versioni base senza optional

DOBLÒ CARGO


Work up

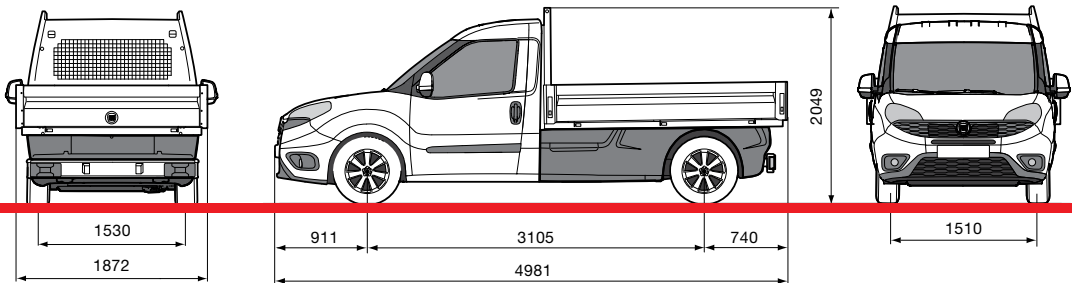

Dimensioni esterne (mm)		
Passo		3105
Lunghezza		4981
Larghezza		1872
Carreggiata anteriore		1510
Carreggiata posteriore		1530
Altezza massima (a vuoto)		2049
Sbalzo anteriore		911
Sbalzo posteriore		803
Vano carico (mm)		
Lunghezza		2300
Larghezza		1818
Altezza sponde		368
Altezza soglia di carico (a vuoto)		910
Superficie (m²)		
Superficie		4,2

Masse			
Motorizzazioni	95 MultiJet ₂		105 - 120 MultiJet ₂
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1430		1510
Portata compreso conducente (kg)	1000		1000
PTT (kg)	2430		2510
Peso max rimorchiabile (kg)	1000		1300

Consumi - Emissioni				
Motorizzazioni	95 MultiJet ₂		105 - 120 MultiJet ₂	
	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 DPF gasolio	E6 ECOJetDPF S&S Ecopack gasolio
Carburante				
Consumo urbano (l/100 km)	6,8	5,7	6,7	5,6
Consumo extra-urbano (l/100 km)	4,4	4,3	5,1	4,7
Consumo combinato (l/100 km)	5,3	4,8	5,7	5
Emissioni CO ₂ (g/km)	140	127	149	133

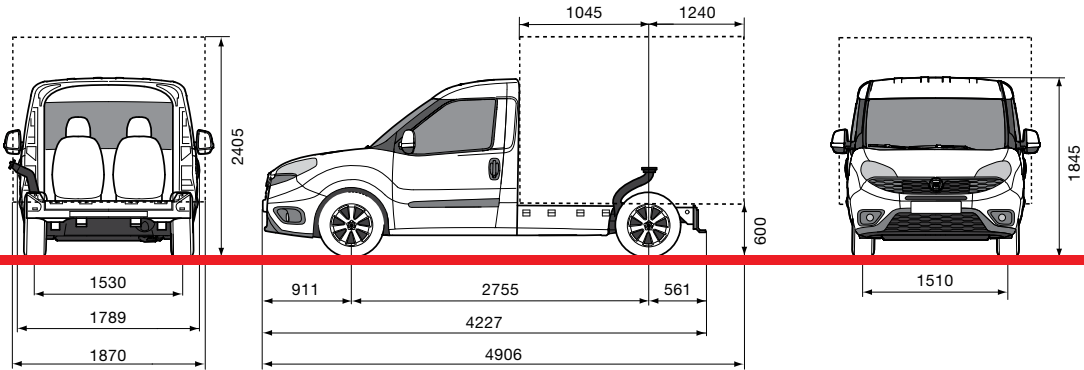

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	2755
Lunghezza	4227
Larghezza	1789
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	561
Altezza filo telaio (STDA)	600
Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito) *	1240
Distanza retro cabina asse posteriore	1045
Pianale (mm)	
Lunghezza pianale	1606
Lunghezza max carrozzabile teorica *	2285
Larghezza max carrozzabile teorica *	1870
Altezza max carrozzabile teorica *	2405


Masse			
Motorizzazioni	95 MPI	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1230	1270	1310
PTT (kg)	2210	2080	2380
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	1120	1120	1200
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	1450	1450	1450
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300

▲ Riferito a versioni base senza optional

* In funzione del tipo di allestimento e della distribuzione dei pesi sugli assi
▲ In ordine di marcia con rifornimento, utensili ed accessori

DOBLÒ CARGO

Cabinato con pianale
passo lungo

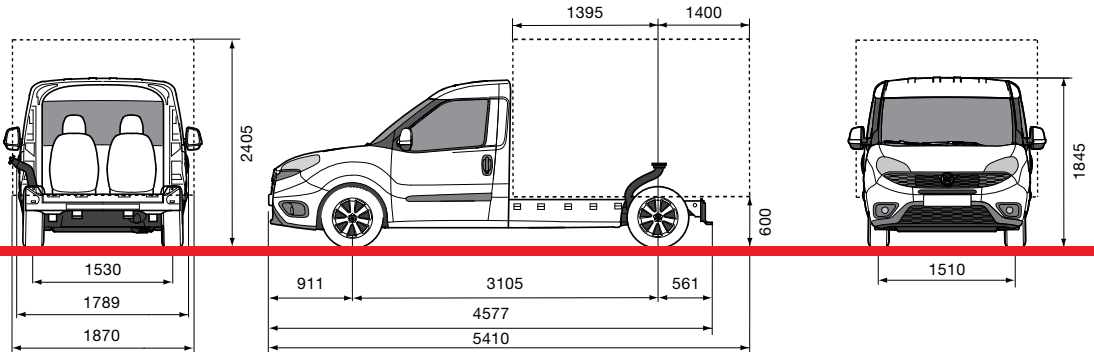


Dimensioni esterne (mm)		
Passo	3105	
Lunghezza	4577	
Larghezza	1789	
Carreggiata anteriore	1510	
Carreggiata posteriore	1530	
Altezza massima (a vuoto)	1845	
Sbalzo anteriore	911	
Sbalzo posteriore	561	
Altezza filo telaio (STDA)	600	
Distanza asse posteriore • filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito)	1400	
Distanza retro cabina asse posteriore	1395	
Pianale (mm)		
Lunghezza pianale	1956	
Lunghezza max carrozzabile teorica •	2795	
Larghezza max carrozzabile teorica •	1870	
Altezza max carrozzabile teorica •	2405	

Masse	95	95	105 - 120
Motorizzazioni	MPI	MultiJet	MultiJet
Peso veicolo (tara) ▲ (kg)	1245	1285	1325
PTT (kg)	2210	2017	2315
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	1120	1120	1200
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	1450	1450	1450
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300

DOBLÒ CARGO

Combi passo corto

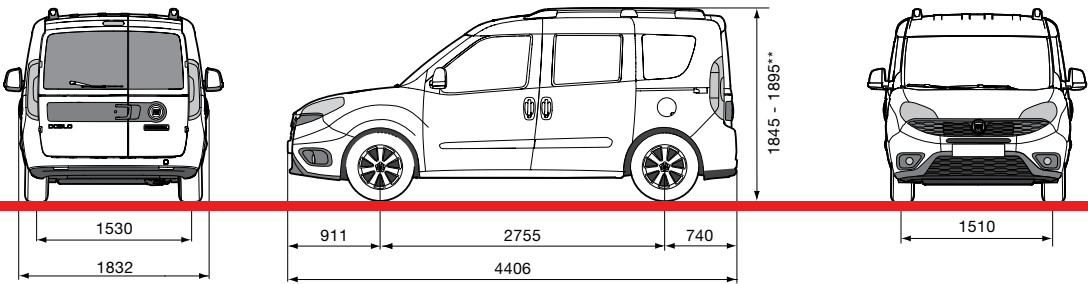

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	2755
Lunghezza	4406
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845-1895**
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740
Vano bagagli (mm)	
Lunghezza	950
Larghezza minima	1120
Larghezza massima	1195
Altezza a filo cappelliera	600
Altezza massima	1250
Capacità vano bagagli (litri)	
Volumetria	790/3200*

Masse	95	120	95	105 - 120	120 T-Jet
Motorizzazioni	MPI	T-Jet	MultiJet	MultiJet	Natural Power ▼
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1374 - 1384 ▯	1370	1434	1454	1560
Portata compreso conducente (kg)	5p + 335 (+ 425 ▯)	5p + 425	5p + 335 (+ 425 ▯)	5p + 335 (+ 425 ▯)	5p + 215
PTT (kg)	2084- 2184 ▯	2170	2144 - 2234 ▯	2164 - 2254 ▯	2150
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1000	1300	1000

Consumi - Emissioni	95	120	95
Motorizzazioni	MPI	T-Jet	MultiJet
	E6	E6	E6
	S&S	S&S	ECOJetDPF
Carburante	benzina	benzina	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	10,0	9,3	6,6
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	4,3
Consumo combinato (l/100 km)	7,4	7,2	5,1
Emissioni CO ₂ (g/km)	172	166	136


Consumi - Emissioni	105 - 120	120 T-Jet
Motorizzazioni	MultiJet	Natural Power
	E6 DPF	E6
Carburante	gasolio	benzina
Consumo urbano (l/100 km)	6,4	9,7
Consumo extra-urbano (l/100 km)	4,5	6,1
Consumo combinato (l/100 km)	5,2	7,4
Emissioni CO ₂ (g/km)	136	173

• In funzione del tipo di allestimento e della distribuzione dei pesi sugli assi
▲ Riferito a versioni base senza optional

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare
▲ Riferito a versioni base senza optional
▯ Con opt 057 sospensione rinforzata
** Con opt 357 barre longitudinali
Disponibile in versione omologazione M1
▼ (kg/100 km)
p= 75kg

DOBLÒ CARGO

Combi maxi

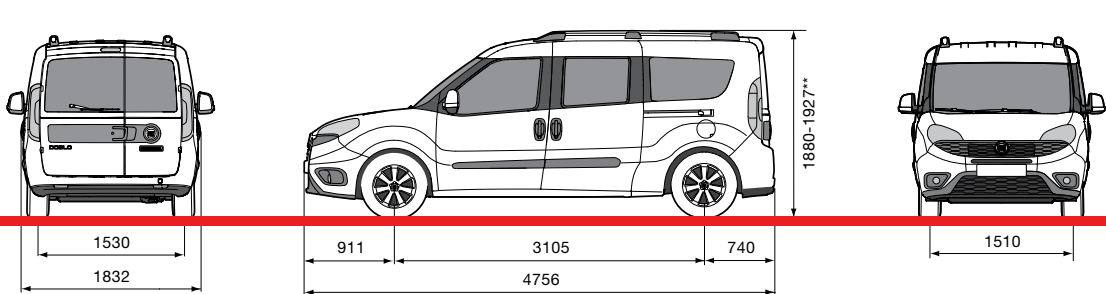

Dimensioni esterne (mm)		
Passo		3105
Lunghezza		4756
Larghezza		1832
Carreggiata anteriore		1510
Carreggiata posteriore		1530
Altezza massima (a vuoto)		1880-1927**
Sbalzo anteriore		911
Sbalzo posteriore		740
Vano bagagli (mm)		
Lunghezza		1300
Larghezza minima		1191
Larghezza massima		1261
Altezza a filo cappelliera		600
Altezza massima		1250
Capacità vano bagagli (l)		
Volumetria		1050/4000*

Masse				
Motorizzazioni	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1415	1465	1454	1549
Portata compreso conducente (kg)	5p + 425	5p + 425	5p + 425	5p + 425
PTT (kg)	2215	2265	2254	2349
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1000	1300


Consumi - Emissioni					
Motorizzazioni	95 MPI		120 T-Jet	95 MultiJet ₂	
	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S ECOpack gasolio
Carburante	benzina	benzina	benzina	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	10	9,3	9,7	6,6	5,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	6,1	4,3	4,2
Consumo combinato (l/100 km)	7,4	7,2	7,4	5,1	4,7
Emissioni CO ₂ (g/km)	172	166	173	136	123

Consumi - Emissioni		
Motorizzazioni	105 - 120 MultiJet ₂	
	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S ECOpack gasolio
Carburante	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	6,5	5,3
Consumo extra-urbano (l/100 km)	4,6	4,4
Consumo combinato (l/100 km)	5,3	4,7
Emissioni CO ₂ (g/km)	139	125

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare
** Con opt 357 barre longitudinali
▲ Riferito a versioni base senza optional
p= 75kg

DOBLÒ CARGO

Combi XL

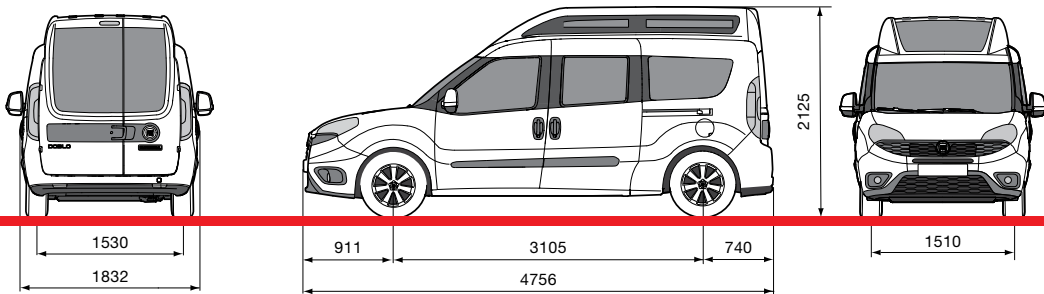

Dimensioni esterne (mm)		XL
Passo		3105
Lunghezza		4756
Larghezza		1832
Carreggiata anteriore		1510
Carreggiata posteriore		1530
Altezza massima (a vuoto)		2125
Sbalzo anteriore		911
Sbalzo posteriore		740
Vano bagagli (mm)		
Lunghezza		1300
Larghezza minima		1191
Larghezza massima		1261
Altezza a filo cappelliera		600
Altezza massima		1495
Capacità vano bagagli (l)		
Volumetria		1050/4800*

Masse	
Motorizzazioni	120 MultiJet ₂
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1564
Portata compreso conducente (kg)	5p + 410
PTT (kg)	2349
Peso max rimorchiabile (kg)	1300

Consumi - Emissioni		
Motorizzazioni	120 MultiJet ₂	
	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S ECOpack gasolio
Carburante	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	6,7	5,6
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,1	4,7
Consumo combinato (l/100 km)	5,7	5,0
Emissioni CO ₂ (g/km)	149	133

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare
▲ Riferito a versioni base senza optional
p= 75kg

Dotazioni di serie e optional

ESTERNO		FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Fasce di protezione laterali	927	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori a due battenti asimmetriche lastrate		●	●	—	—	—	—
Porte posteriori a due battenti asimmetriche vetrate con lunotto termico e tergilunotto	519	○	○	—	●/○ (Maxi)	●/○ (Maxi)	—
Coppe ruota integrali	878	●	●	●	●	●	●
Cerchi in lega 15"	108	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—
Cerchi in lega 16"	431	○	○	—	○	○	—
Fendinebbia	097	○	○	○	○	●	○
Fanaleria posteriore per pianalato	4EA	—	—	○	—	—	●
Paraspruzzi anteriori/posteriori	990	○	○	—	○	○	—
Paraspruzzi posteriori	197	○	○	—	○	○	—
Paraurti anteriore/posteriore in colore veicolo	876	○	○	○	○	●	○
Kit vetrato (semivetratura fissa laterale per furgone)	55D	○	○	—	—	—	—
Vetri posteriori scuri	070	—	—	—	○	○	—
Porta laterale scorrevole lato destro	523	○/● (Maxi)	●	—	●	●	—
Porta laterale scorrevole lato sinistro	055	○	○	—	●	●	—
Terza luce lastrata	526	●	●	—	○	○	—
Porta posteriore a due battenti ciechi per versioni Combi	516	—	—	—	○	○	—
Portellone basculante vetrato, lunotto termico e tergilunotto (no XL)	148	○	○	—	○/● (Maxi)	○/● (Maxi)	—
Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica	041	○	○	○	○	●	○
Specchi retrovisori esterni a regolazione manuale	043	●	●	●	●	—	●
Specchi retrovisori esterni elettrici abbattibili elettricamente	341	○	○	○	○	○	○
Specchi retrovisori verniciati	976	○	●	○	○	●	○
Vernice metallizzata	210	○	○	○	○	○	○
Terzo stop		●	●	—	—	●	—
Voletto posteriore su tetto vano di carico	585	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—	—	—	—
Tetto alto (no 1.3 MJet)	360	○/— (Maxi) / ● (XL)	○/— (Maxi) / ● (XL)	—	○ (M1) / — (Maxi) / ● (XL)	○ (M1) / — (Maxi) / ● (XL)	—
Cerchi in lega 16" (solo per versioni senza TPMS)	50902745	△	△	—	—	—	—
INTERNO							
Scaletta di protezione guidatore	194	○	○	—	—	—	—
Paratia divisoria sdoppiata girevole	201	○	○	—	—	—	—
Paratia divisoria fissa tubolare per combinati (omologazione N1)	56K	—	—	—	○	○	—
Parete divisoria fissa in lamiera	149	●	●	—	—	—	—
Parete divisoria fissa in lamiera con vetro centrale	199	○	○	○	—	—	●
Paratia completa per terzo posto (lastrata + griglia)	7ET	○	—/○ (SX 3 posti)	—	—	—	—
Paratia completa lastrata per 3° posto	8GA	○	—/● (SX 3 posti)	—	—	—	—
Paratia completa vetrata per 3° posto	8GB	○	—/○ (SX 3 posti)	—	—	—	—
Scaletta lato guidatore per 3 posto	7EU	○	—/○ (SX 3 posti)	—	—	—	—
Insonorizzazione parete divisoria	552	○	●	○	—	—	●
Cassetto portaoggetti su plancia con chiave	658	○	●	○	○	●	○
Volante pomello cambio in pelle	320	○	○	○	○	○	○
Sedile guidatore con bracciolo, regolaz. in altezza e lombare	627	○	—	○	○	—	—
Panchetta multifunzionale biposto	293	○	—/● (SX 3 posti)	—	—	—	—
Sedile passeggero regolab. con vano portaoggetti nel cuscino	295	○	●	○	—	—	—
Sedile passeggero con schienale regolabile	297	○	○	○	●	●	●
Sedile passeggero abbattibile a pavimento	46Q	○	○	○	—	—	○
Sedile passeggero abbattibile a tavolino	785	—	—	—	○	○	—
Sedile guidatore riscaldato	453	○	○	○	○	○	○
Sedile passeggero riscaldato	452	○	○	○	○	○	○
Sedile 2° fila sdoppiato, cinture a tre punti e appoggiatesta	195	—	—	—	●	●	—
Selleria in finta pelle	728	○	—	○	—	—	○
Tappeto vano carico in PVC	798	○	●	—	—	—	—
Tappeto vano bagagli		—	—	—	●	●	—
Tendina riparo vano bagagli	104	—	—	—	●	○/● (Maxi)	—
Cappelliera rigida riposizionabile per vano bagagli	209	—	—	—	○/— (Maxi)	●/— (Maxi)	—
Fodere sedili	71805886/87	△	△	△	△	△	△
Deflettori laterali	71805777	△	△	△	△	△	—
Tappeti in gomma	50902913	△	△	—	—	—	—
Tappeti in agugliato con logo Doblò	50902915	△	△	△	△	△	△
Tappeti in moquette con logo Doblò	71805925	△	△	—	—	—	—
Protezione pianale interno PC/PL	50902466/65	△	△	—	—	—	—
Protezione pareti interne PC/PL	50902466/2739	△	△	—	—	—	—
Griglie interne protezioni vetri per porte battenti posteriori	50902929	△	△	—	—	—	—
FUNZIONALE / ELETTRICO							
Telecomando apertura e chiusura porte	008	○	●	○	○	●	○
Chiave telecomando aggiuntiva	4YV	○	○	○	—	—	○
Idroguida	014	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e profondità	011	●	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori e bloccaporte elettrico	028+228	●	●	—	●	●	●
Alzacristalli elettrici posteriori	023	—	—	—	○	●	—
Kit fumatori	989	○	○	○	○	○	○
Presa 12V su plancia		●	●	●	●	●	●

FUNZIONALE / ELETTRICO		FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Presa 12V nel vano di carico (no CNG)	4HG	○	●	—	●	●	—
Terza presa 12V nel tunnel	JKP	○	○	○	○	○	○
Alternatore e batteria potenziati	065	○	○	○	○	○	○
Presa trasformatori	081	○	○	○	—	—	○
Correttore assetto fari	048	●	●	●	●	●	●
Plafoniera vano di carico con torcia asportabile	58F	○	○	—	—	—	—
Trip computer		●	●	●	●	●	●
Contagiri	044	●	●	●	●	●	●
Modulo Gateway	6CW	○	○	○	○	○	○
Anelli trattenimento nel vano di carico		●	●	—	●	●	●
Barre longitudinali su tetto (no XL)	357	○	○	—	○	○	—
Barre porta carichi lunghi (interno vano di carico)	983	○	○	—	—	—	—
Climatizzatore automatico	140	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore manuale	025	○	●	●	○	●	○
Sensore di temperatura esterno	5BY	○/● (CNG)	●	●	○	●	○
Riscaldatore PTC per motori Diesel	52Y	○	○	○	○	○	○
Cruise Control	416	○	○	○	○	○	○
Bombola metano supplementare	422	○ (Maxi)	○ (Maxi)	—	—	—	—
Kit riparazione pneumatici Fix&Go	499	●	●	●	●	●	●
Ruota di scorta dimensioni normali	980	○	○	○	○/— (M1)	○/— (M1)	○
Kit riparazione e sostituzione ruota	64E	○	○	○	—	—	○
Sensori di parcheggio	508	○	○/● (SX 3 posti)	—	○	○	—
Portata maggiorata	943	○/● (Maxi e XL; CNG e Bz)	○/● (Maxi e XL; CNG e Bz)	●	—	—	●
Sospensione rinforzata	057	—	—	—	○/● (Maxi e XL)	○/● (Maxi e XL)	—
Gancio di traino fisso/estraibile	50902540/41	△	△	△	△	△	—
Gancio di traino monoblock	71803634	△	△	△	△	△	—
Allarme modulare	50902775/81	△	△	—	△	△	△
Barre trasv. su tetto in all. PC/PL (70/100 kg)	50902256/58	△	△	—	—	—	—
Cesta bagagli acciaio, spoiler, rullo integrati PC/PL (100 kg)	50902260/59	△	△	—	—	—	—
Caricascala da lavoro laterale	50902597	△	△	—	—	—	—
Rullo di caricamento con barre di estensione	50902598	△	△	—	—	—	—
Portatubi esterno	50902607	△	△	—	—	—	—
Blocchi fermacarichi coppia ribaltabile	50902600	△	△	—	—	—	—
Cinghie blocco carico	50902602	△	△	—	—	—	—
Profili laterali modulo 1,5 m con fermatubi	50 902603/04	△	△	—	—	—	—
SICUREZZA / MECCANICA							
ABS a quattro sensori + EBD (Electronic Brake Distribution)	009	●	●	●	●	●	●
Airbag guidatore		●	●	●	●	●	●
Airbag laterali (testa + torace)	505	○	○	○	○	○	—
Airbag passeggero	502	○	○	○	○	○	○
Barre antintrusione su porte cabina		●	●	●	●	●	●
Sistema antincendio FPS con interruttore inerziale		●	●	●	●	●	●
Appoggiatesta anteriori regol. in altezza, anti colpo di frusta	42F	○	○	○	○	○	○
Appoggiatesta posteriori	182	—	—	—	●	●	—
Safe Lock (bloccaggio porte antieffrazione)	064	○	○	—	○	○	—
Predisposizione antifurto	388	○	○	—	○	○	—
Pack ECOJet con Start&Stop (solo su 1.3 MJet 95 CV e 1.6 MJet 95/105/120 CV)	5KQ +5DE	○	○	○	○	○	○
ESC Sistema di controllo elettronico di stabilità	392	●	●	●	●	●	●
Pack Traction Plus: Traction plus+pneumatici all season 16"+protezione sotto motore (solo su 1.6 MJet 105 CV, 1.3 MJet 95 CV e 1.6 MJet 95 e 120 CV)	941	○	○	○	○	○	○
AUDIO / TELEMATICA							
Predisposizione autoradio con cavi e antenna	072	●	●	●	●	●	●
Altoparlanti	4HL	○	○	○	○	○	○
Autoradio con Bluetooth®	6ZE	○	●	○	○	●	○
Radio con servizi LIVE Connect 5" touchscreen Bluetooth®	6Q2	○	○	○	○	○	○
Radio con servizi LIVE Connect 5" touchscreen Bluetooth® e DAB	6Q3	○	○	○	○	○	○
Radio con servizi LIVE Connect 5" NAV touchscreen Bluetooth® e DAB	6Q9	○	○	○	○	○	○
Comandi radio al volante	245	○	●	○	○	●	○
PACK							
Pack SX Work UP: Clima, Telecomando, Radio SX Bluetooth®, Comandi al volante e Sedile regolabile in altezza e lombare	6CF	—	—	—	—	—	○
Pack Touch: Fendinebbia, Cruise Control e Radio con servizi LIVE Connect Bluetooth® touchscreen 5"	4CB	—	○	—	—	○	—
Pack Touch Nav: Fendinebbia, Cruise Control e Radio con servizi LIVE Connect Nav touchscreen 5"	4CB	—	○	—	—	○	—

¹ non disponibile su: 1.4 benzina e 1.4 Natural Power

GARANZIA VEICOLO

Con l'acquisto del tuo nuovo veicolo commerciale Fiat Professional è compresa una Garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna e senza limitazioni di percorrenza. La Garanzia assicura al Veicolo una copertura contro i difetti di fabbrica che saranno risolti gratuitamente e con l'utilizzo di ricambi originali o ricondizionati. Gli interventi in Garanzia sono eseguiti dalla Rete Assistenziale e comprendono:

- riparazione o sostituzione del particolare difettoso;
- manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione;
- fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in Garanzia.

Durante la Garanzia sul veicolo, potrai beneficiare dei vantaggi dell'assistenza stradale.

La garanzia sulla verniciatura
Il veicolo è garantito contro i difetti di fabbrica della verniciatura per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di consegna. La Garanzia consiste nella riverniciatura totale o parziale del veicolo, volta ad eliminare l'anomalia accertata secondo le condizioni standard del Costruttore.

La garanzia antiperforazione
Gli elementi strutturali della carrozzeria del veicolo sono garantiti contro le perforazioni dovute alla corrosione, allorché essa si produca dall'interno verso l'esterno. La Garanzia consiste nella riparazione e/o nella sostituzione di qualsiasi elemento strutturale, di origine, di carrozzeria, perforato dalla corrosione ed è valida per un periodo di 8 anni dalla consegna del veicolo.
Ti invitiamo a verificare sul tuo libretto garanzia le specifiche condizioni delle coperture.

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Puoi contattare Fiat Professional chiamando il numero verde dedicato 0080034280000*, raggiungibile in tutta Europa. Siamo a tua disposizione per fornire assistenza stradale 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Contattando il Servizio Clienti Fiat sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi e sulla Rete dei Concessionari. Potrai anche prenotare una prova su strada di un veicolo di tuo gradimento. Fiat Professional è a disposizione per soddisfare qualsiasi richiesta o necessità legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* Verificare preliminarmente con il proprio operatore il costo della chiamata dall'estero o da rete mobile.



PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base alle tue esigenze specifiche.



MYFIATPROFESSIONAL

Prenditi cura del tuo Fiat Professional con un clic! Registrati su myFiatProfessional: potrai usufruire di consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive. Vai su my.fiatprofessional.com



SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI*

Scopri come avere il tuo Doblò con le innovative proposte finanziarie di FCA BANK. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre i migliori e più flessibili strumenti finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo Doblò e per guidare in piena libertà. Con FCA BANK puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori informazioni, visita il sito www.fcabank.it

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, FCA BANK soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza immobilizzare il capitale: potete scegliere la durata del contratto (fino a 60 mesi) così come la quota dell'anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.

FCA BANK, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: **Marchiatura indelebile** sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, **polizze Furto&Incendio, Collision** (protezione da impatti con altri veicoli), **Kasko e Prestito Protetto** (es: rimborso rate in caso di perdita dell'impiego) e tre tipologie di **Garanzie StradaFacendo** con differenti coperture per mantenere in forma il tuo veicolo.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) o visita il sito www.fcabank.it



SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e privati che desiderano disporre di un veicolo nuovo senza l'onere della proprietà e dei doveri che quest'ultima comporta. Il noleggio a lungo termine, offre infatti vantaggi tangibili: **• Nessun investimento iniziale** per l'acquisto del veicolo **• Nessuna spesa imprevista**, il canone è fisso e viene definito in base alla durata del contratto, alla percorrenza stimata ed ai servizi integrati. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono inclusi **• Nessun rischio di svalutazione**, al termine del contratto il veicolo viene semplicemente restituito eliminando così la preoccupazione legata alla vendita dell'usato **• Nessuna perdita di tempo**, la mobilità è sempre garantita.

Per informazioni rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia oppure visitate il sito www.leasys.com o contattate il numero verde 800334422.



MOPAR® VEHICLE PROTECTION

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre una serie di contratti di servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i Clienti il piacere di guidare il proprio veicolo, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma vasta e flessibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione garantiti da Fiat Professional. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del Cliente con diverse soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Solo con Mopar Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati presso la rete di officine di riparazione autorizzate Fiat Professional, in tutta Europa, dove verranno utilizzati esclusivamente Ricambi Originali. Scegli il Contratto di Servizio che si adatta al meglio alle tue esigenze di guida.

MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA

Assicurati di viaggiare in sicurezza con l'estensione di garanzia sui componenti meccanici ed elettrici del tuo veicolo, oltre i 2 anni di garanzia contrattuale offerta dal produttore, valida sia in Italia che all'Estero. La più ampia offerta che si adatta alle esigenze del Cliente, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fino ad un massimo di 200.000 km e 3 anni aggiuntivi ai 2 anni di garanzia contrattuale.

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI

Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo fisso i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti cura del tuo veicolo, mantenendolo sempre in perfetta efficienza. Copertura fino a 5 anni, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Allunga la vita del tuo veicolo assicurandoti di effettuare tutti i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori prestazioni di sempre.

* I contratti di assistenza Mopar, Vehicle Protection possono essere sottoscritti direttamente al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo ed essere inclusi (se lo si desidera) nell'offerta finanziaria FCA Bank. EASY CARE può essere sottoscritto in qualsiasi momento antecedentemente al primo tagliando, mentre MAXIMUM CARE può essere sottoscritto entro 24 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo.



L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 02.3.3035.02 - S - 02/2018 - Printed in Italy -
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it



PROFESSIONISTI COME TE